

Fiche technique produit


Centre de câblage Quantum-RF

Celui-ci est facile à installer et permet une connexion enfichable pour les actuateurs, les pompes à chaleur et notre concentrateur Quantum. L'anti-surcharge et l'indicateur d'état de la DEL assure un fonctionnement sûr et fiable.




Caractéristiques :

- Facile à installer
- 8 zones avec 4 actuateurs par zone
- Câble connexion instantanée
- Commutation de la pompe et de la chaudière
- Indication de statut DEL
- Pompe sans tension et commutation de la chaudière
- Garantie de 5 ans

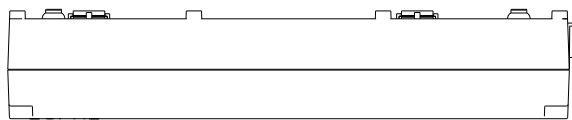

Technique :

- Dimensions : 356 mm x 85 mm x 67 mm
- Poids : 900 g
- Protection IP : IP30
- Contact de l'actuateur : triac
- Nombre maximum d'actuateurs par zone 15w : 4
- Nombre maximum d'actuateurs entre tous les centres de câblage : 32
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- Fréquence radio : ZigBee 2,4 Ghz

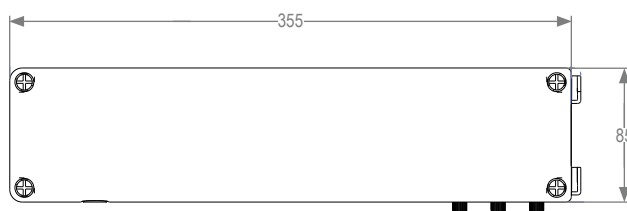

Données électriques :

- Alimentation électrique : 230 VAC 50/60 Hz
- Fusible : 5 A interne
- Contact de la pompe : relais max 8 A
- Contact sans tension : relais max 16 A

Accréditations :

- ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
- E62479:2010
- ETSI EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
- ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
- EN 60730-2-9:2010
- EN 60730-1:2016

À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.

