

Productinformatieblad

TileFix®-18 Ultra / TileFix®-25 Ultra

TileFix® is een uniek product dat het mogelijk maakt om direct te betegelen zonder dat er een speciale behandeling aan te pas komt. Het is een composietpaneel met hoge druksterkte, een combinatie van een isolatielaag en een tegelverlijmingsoppervlak.

Het is ontworpen om keramische, porseleinen, marmeren en stenen tegels te accepteren met behulp van een flexibele tegellijm.




Technisch :

- Materiaal : XPS-500
- Afmetingen : 1200 mm x 600 mm
- Dikte : 18 mm of 25 mm
- Pijpmiddens : 100 mm, 150 mm of 200 mm
- Pijpkanalen : 12 mm of 16 mm
- Druksterkte : 500 kPa
- Gewicht van het paneel : 0,5 kg of 0,7 kg
- Randprofiel : vierkante rand
- Limiet voor de continue bedrijfstemperatuur : 75 °C
- Warmtegeleidingsvermogen : 0,035 W/mK

Andere eigenschappen :

- Opwarmingsvermogen van de aarde : <5
- Ozonuitputtingspotentieel : 0
- 100 % recyclebaar
- Brandbeveiligingsklasse : E

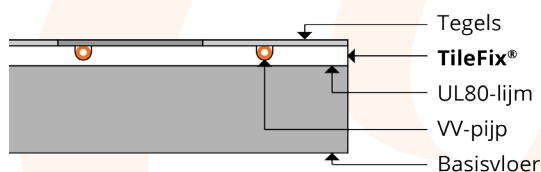

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Directe betegeling met behulp van flexibele tegellijm
- Ultrahoge druksterkte paneel
- Hoogwaardig systeem, geschikt voor alle warmtebronnen
- Eén universeel paneel, geen noodzaak voor eindretour panelen

TileFix® opties :

- TileFix®-18 Ultra maakt gebruik van SUPERflex™-12-leiding op 100 mm of 150 mm middens
- TileFix®-25 Ultra maakt gebruik van AluPlas®-16 of SUPERflex™-16-pijpen met een diameter van 150 mm of 200 mm

