

SlimFix®-TR is een goedkope, dunne (25 mm), samengesteld verwarmingssysteem ontworpen om de montage van vloerverwarming te vergemakkelijken en sneller op massieve, gekiste en zwevende vloerconstructies.



Technisch :

- Materiaal : EPS-100
- Afmetingen : 1200 mm x 600 mm x 25 mm
- Pijpmiddens : 150 mm of 200 mm
- Pijpkanalen : 16 mm
- Druksterkte : 100 kPa
- Gewicht van het paneel : 0,7 kg
- Randprofiel : vierkante rand
- Folieverspreider : 45 µm
- Minimaal 18 mm bord om af te werken
- Limiet voor de continue bedrijfstemperatuur : 80 °C
- Warmtegeleidingsvermogen : 0,036 W/mK

Andere eigenschappen :




- Brandbeveiligingsklasse : E
- 100 % recyclebaar
- Niet-toxisch en niet biologisch afbreekbaar

Kenmerken :

- Kan worden gebruikt als zwevende vloer met of zonder regelwerk
- 25 mm dun composietpaneel
- Ideaal voor het maximaliseren van de warmteafgifte
- Eén universeel paneel, geen noodzaak voor eindretour panelen
- Lage kosten

Systeem opties :

- SlimFix®-TR-150 heeft 150 mm mm-centra voor lage temperatuur toepassingen
- SlimFix®-TR-200 heeft 200 mm-centra voor hoge-temperatuur-toepassingen
- AluPlas®-16 of SUPERflex™-16 leiding

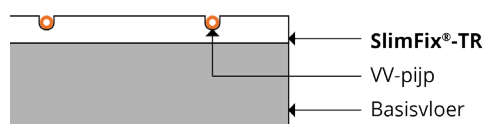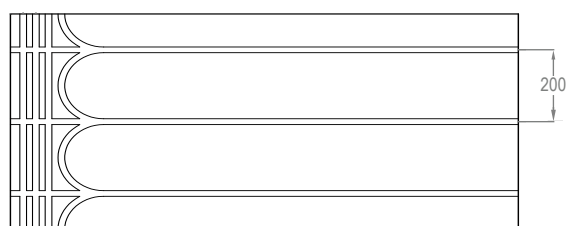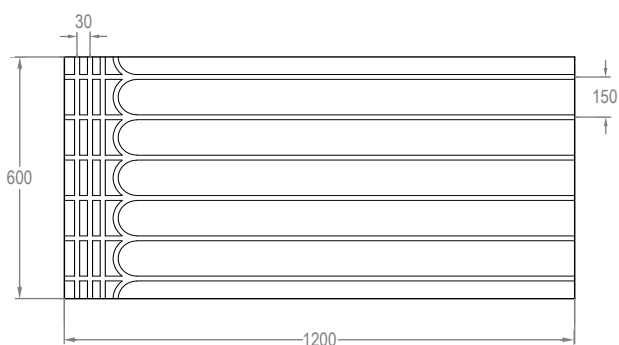

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

