


ThermoDEK™-18 is een laag profiel, hoog vermogen, hoge sterkte, solide Gipspaneel met pijpgroeven op 150 mm-centra voor onze SUPERflex™-12-leiding.

Het paneel is aangevuld met een retourpaneel (ThermoDEK™-18R), om pijpleidingen te laten lopen en de pijp terug te laten keren aan de andere uiteinden van de kamer.

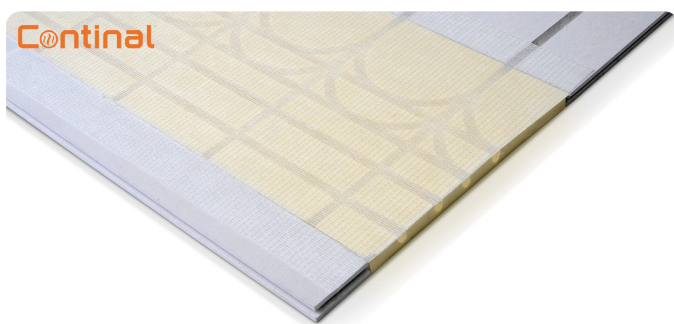


Paneel ThermoDEK™-18

Technisch :

- Materiaal : gipspaneel
- Afmetingen : 600 mm x 1200 mm x 18 mm
- Pijpmiddens : 150 mm
- Pijpkanalen : 12 mm
- Gewicht van het paneel : 15,5 kg
- Randprofiel : tong en groef
- Druksterkte : zadeldek, niet samendrukkend

Andere eigenschappen :

- Brandbeveiligingsklasse : A1

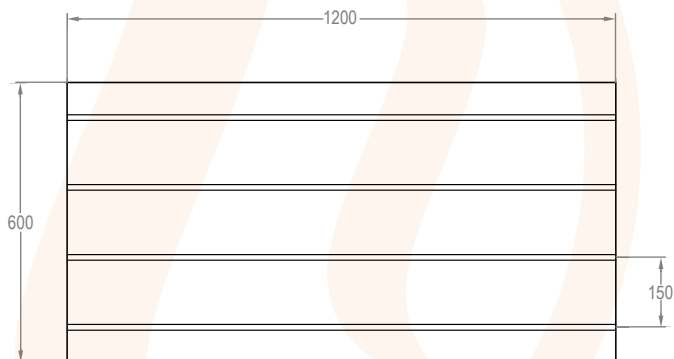


Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Snel te leggen
- Hoge output
- Hoge sterkte
- Slechts 18 mm dun

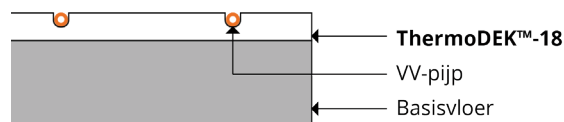

Paneel de retour ThermoDEK™-18R

Technisch :

- Materiaal : XPS-500
- Afmetingen : 1200 mm x 300 mm x 18 mm
- Pijpmiddens : 150 mm
- Pijpkanalen : 12 mm
- Gewicht van het paneel : 0,5 kg
- Randprofiel : vierkante rand
- Druksterkte : 500 kPa

Andere eigenschappen :

- Brandbeveiligingsklasse : E

