


Produktinformatieblad

DriDEK™-20

DriDEK™-20 is een droge dekvloerplaat, ideaal om op SlimFix®-18 te leggen, SlimFix®-25, SlimFix®-TR, UltraSlim™-15 en OneBoard®.

DriDEK™-20 heeft een extreem lage thermische weerstand als je het vergelijkt tot de meest voorkomende vloerafwerkingen (spaanplaat en natte dekvloer), die de prestaties van elk low-profile systeem maximaliseert.

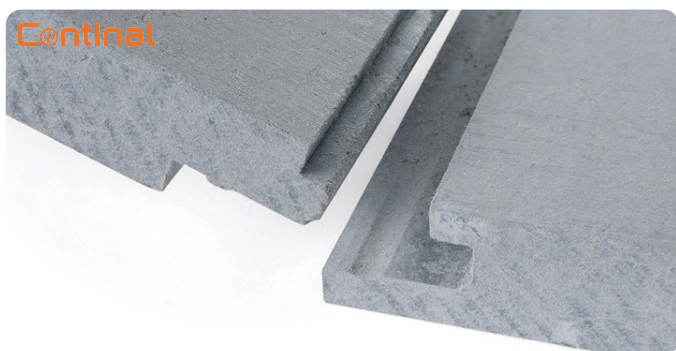

Het 20 mm dikke droge paneel verbetert ook de geluids- en brandwerendheid. En biedt een gemakkelijk te installeren droge vloeroplossing.

De in elkaar grijpende randen zijn verlijmd met behulp van de DriDEK™-lijm.

Om een perfect oppervlak te bieden voor alle vloerbekledingen. DriDEK-20™-panelen zijn geschikt voor keramische tegels en zijn eenvoudig te installeren door in elkaar schuivende randen. Die niet inkrimpen of uitzetten wanneer ze worden blootgesteld aan water.

Technisch :

- Materiaal : gips met hoge dichtheid
- Afmetingen : 1200 mm x 600 mm x 20 mm
- Gewicht van het paneel : 18 kg
- Randprofiel : tong en groef
- Thermische weerstand : 0,05 m²/kW

Andere eigenschappen :

- Opwarmingsvermogen van de aarde : < 5
- Ozonafbrekend vermogen : 0
- Brandbeveiligingsklasse : A1

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- 20 mm dunne droge dekvloerplank
- Hoge thermische prestaties: 400 % vs. spaanplaat
- Gemakkelijk te knippen en te installeren
- Tong en groef voor een eenvoudige vlakke installatie
- Vergrendelende randen, geen schroeven nodig
- Ideaal voor badkamers en keukens: direct tegelwerk
- Geschikt voor laminaat, keramische tegels en tapijt
- Hoge akoestische prestaties: robuust detail E-FT-5 en E-FT-6

