

# Fiche technique produit


## AluPlate™ fixé par dessous

AluPlate™ fixé par dessous est une solution spécialisée pour l'installation d'un plancher chauffant par le dessous d'un sol.

Ce système assure le clipsage, le support et la diffusion de la chaleur pour un chauffage au sol installé par dessous les planchers existants.

Il est particulièrement adapté aux constructions en bois, sans diminuer la hauteur sous plafond.

La plaque robuste en aluminium est conçue pour tenir le tube en place, maximisant ainsi le transfert et la diffusion de la chaleur, et les maintient fermement dans les rainures conçues.


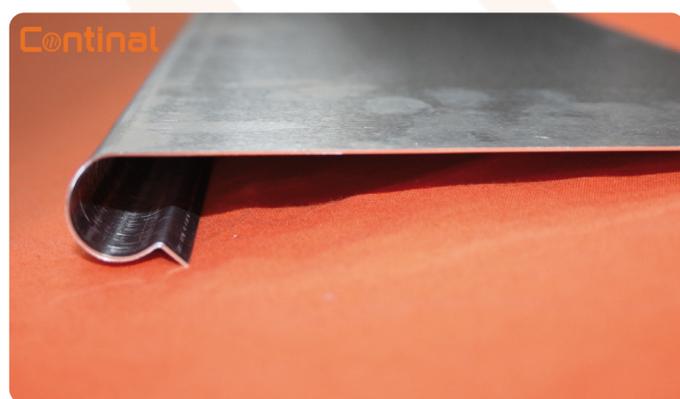


### Caractéristiques :

- Utilisé là où le plancher existe déjà et quand il n'est pas possible de diminuer la hauteur sous plafond
- Une seule plaque pour permettre une flexibilité d'installation
- Diffuse la chaleur uniformément sur le sol fini
- Facile à installer
- Convient à la plupart des applications où la perte de chaleur ne dépasse pas 75 W/m<sup>2</sup>

### Technique :

- Dimensions : 163 mm x 1000 mm x 0,7 mm
- Pas d'espacement : une seule rainure
- Canaux de tubes : 16 mm
- Poids : 0,3 kg

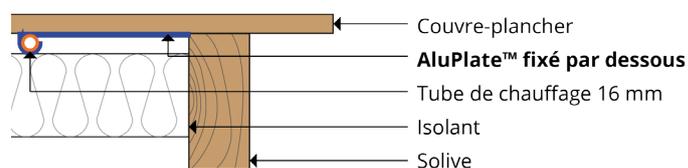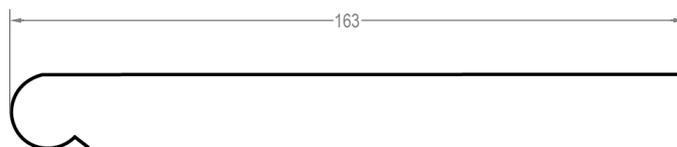

## À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.

