


Le centre de câblage Quantum est au cœur de notre gamme Quantum.

Celui-ci est facile à installer et permet une connection enfichable pour les actuateurs, jusqu'à 8 thermostats, les pompes à chaleur et notre concentrateur Quantum. L'anti-surcharge et l'indicateur d'état de la DEL assure un fonctionnement sûr et fiable.



### Caractéristiques :

- Facile à installer
- 8 zones avec 4 actuateurs par zone
- Câble connexion instantanée
- Pompe sans tension et commutation de la chaudière
- Indication de statut DEL
- Pompe sans tension et commutation de la chaudière
- Garantie de 5 ans

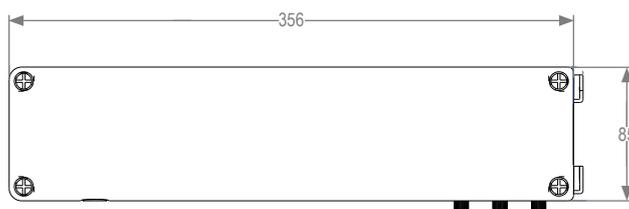

### Technique :

- Dimensions : 356 mm x 85 mm x 65 mm
- Poids : 846 g
- Protection IP : IP30
- Contact de l'actuateur : triac
- Nombre maximum d'actuateurs par zone 15w : 4
- Nombre maximum d'actuateurs entre tous les centres de câblage : 32
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C

### Données électriques :

- Alimentation électrique : 230 VAC 50/60 Hz
- Fusible : 5 A interne
- Contact de la pompe : relais max 8 A
- Contact sans tension : relais max 16 A

### Accréditations :

- EN 61000-4-2 - 2001
- EN 61000-6-1 - 2002
- EN 60730 - 2003
- EN 61000-6-3 - 2004
- Low voltage 2006/95/CE
- EMC 2004/108/CE

## À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.

