

Hoja de datos del producto

SlimFix®-TR

Continal
SUELO RADIANTE

SlimFix®-TR es un panel de calefacción por suelo radiante compuesto de bajo costo (25 mm) diseñado para hacer que el montaje de calefacción por suelo radiante sea más fácil y rápido en construcciones de suelo sólido, josado y flotante.



Características :

- Se puede utilizar como suelo flotante con o sin murciélagos
- panel compuesto delgado de 25 mm
- Ideal para maximizar las salidas de calor
- Un panel universal, sin necesidad de paneles de retorno final
- Bajo costo

Opciones del sistema :




- SlimFix®-TR-150 tiene centros de 150 mm para aplicaciones de baja temperatura
- SlimFix®-TR-200 tiene centros de 200 mm para aplicaciones de alta temperatura
- AluPlas®-16 o tubo SUPERflex™-16

Técnico :

- Material : EPS-100
- Medidas : 1200 mm x 600 mm x 25 mm
- Pipe centres : 150 mm o 200 mm
- Canales de tubería : 16 mm
- Resistencia de la presión : 100 kPa
- Peso del panel : 0,7 kg
- Perfil de borde : borde cuadrado
- Difusor de lámina : 45 m
- Placa mínima de 18 mm para terminar
- Límite de temperatura de servicio continuo : 80 °C
- Conductividad térmica : 0,036 W/mK

Otras propiedades :

- Clase de protección contra incendios : E
- 100% reciclable
- No tóxico y no biodegradable

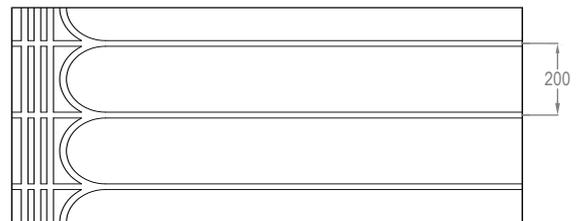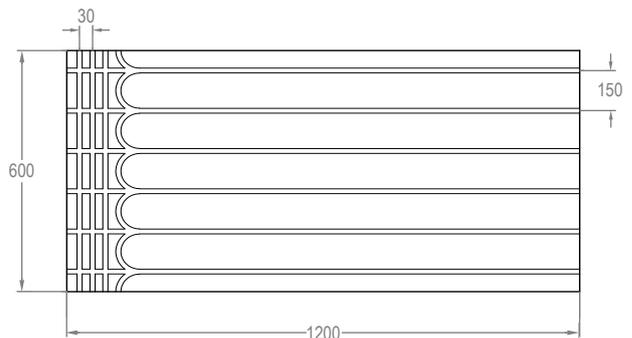

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



03_Hoja_De_Datos_Panel_SlimFix_TR_ES-ES