

# Hoja de datos del producto UltraSlim™-15

**Continal**  
SUELO RADIANTE

Con solo 15 mm de grosor, UltraSlim™-15 es nuestro sistema de perfil más bajo hasta la fecha. Es un panel compuesto de alta resistencia, que combina una base MDF de alta resistencia a la compresión, y una capa de disipación de calor unida, para maximizar la salida y la resistencia.

El panel universal UltraSlim™-15 incorpora una curva de retorno y canales de distribución, dándole una instalación fácil de "un panel".



## Características :

- Sistema de perfil ultrabajo : 15mm
- Ideal para renovación o nueva construcción
- Un panel universal, no hay necesidad de paneles de retorno final
- Sistema de suelo superior o flotante, adecuado para cualquier construcción de suelo
- Sistema de alto rendimiento, adecuado para todas las fuentes de calor
- Variantes de centro de tuberías para optimizar los requisitos de diseño
- Utiliza SUPERflex™-12 de tuberías

## UltraSlim-15 opciones :



- UltraSlim™-15-100 utiliza centros de 100 mm para aplicaciones de baja temperatura
- UltraSlim™-15-150 utiliza centros de 150 mm para centros de alta temperatura applicatio

## Técnico :

- Material : MDF grado de baja emisión E1
- Medidas : 1200 mm x 600 mm x 15 mm
- Centros de tubería : 150 mm o 200 mm
- Canales de tubería : 12 mm
- Peso del panel : 12 kg
- Perfil de borde : borde cuadrado
- Difusor de lámina : 80 m
- MDF resistente a la humedad
- Conductividad térmica : 0,13 W/mK

## Otras propiedades :

- Clase de protección contra incendios : D

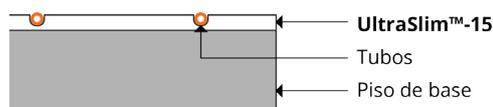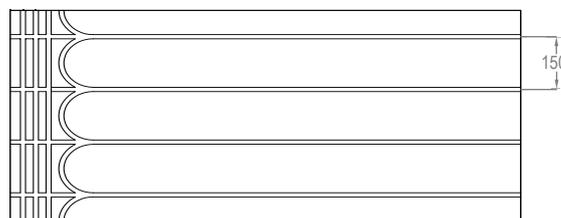

## Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



05\_Hoja\_De\_Datos\_Panel\_UltraSlim\_ES-ES