


# Hoja de datos del producto

## AluPlate™ ajustable desde arriba

**Continal**  
SUELO RADIANTE



AluPlate™ es un panel de aluminio de ingeniería con ranuras, para sujetar de forma segura la tubería, para maximizar la transferencia de calor. Por lo general se instala en pisos terminados, en murciélagos para pisos en gesto, o pisos acústicos de cuna y listón.

Disponible en centros de 100 mm o 150 mm para sistemas de baja temperatura y centros de 200 mm para sistemas de alta temperatura.

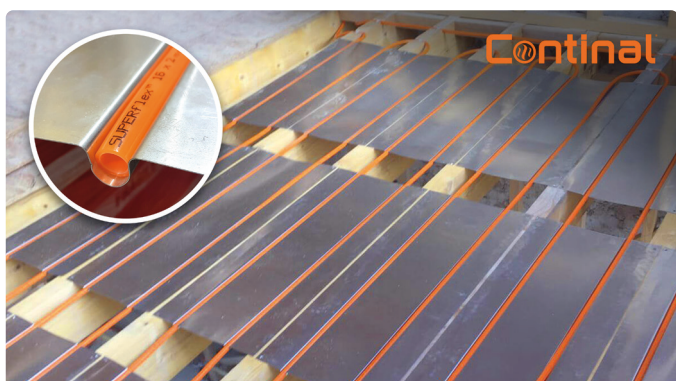


### Características :

- AluPlate™ difunde el calor uniformemente a través del suelo
- Usado entre murciélagos "sobre jota" con un pequeño aumento en la altura del suelo o "entre la jota" sin cambios en la altura del suelo
- Disponible en diferentes tamaños y varios espaciados de tubería para permitir la flexibilidad de los centros de la vigueta y la temperatura del flujo
- Adecuado para debajo de los pisos de madera
- Fácil de instalar
- QuikSnap™ permite reducir fácilmente el tamaño de la placa para reducir fácilmente

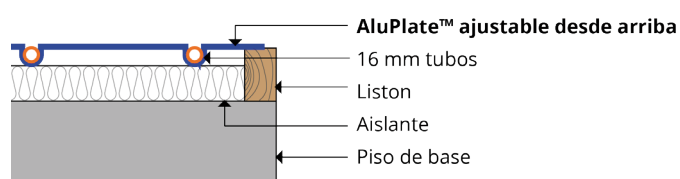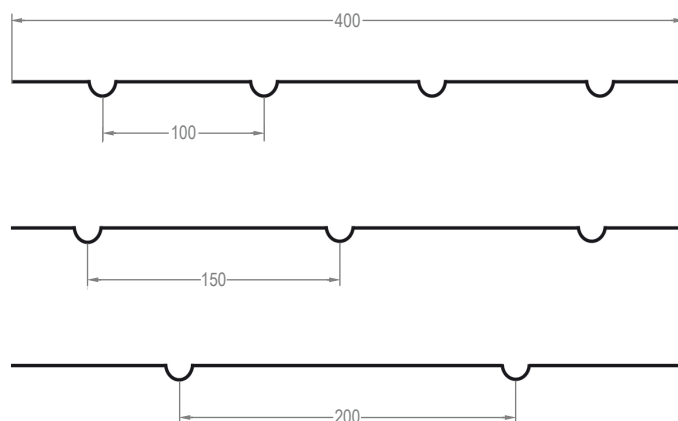

|                          | AluPlate™-400 | AluPlate™-600 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Ancho (mm)               | 400           | 600           |
| Longitud (mm)            | 1000          | 1000          |
| Espesor (mm)             | 0,6           | 0,6           |
| Centros de tuberías (mm) | 100, 150, 200 | 150           |
| Canales de tubería (mm)  | 16            | 16            |
| Peso (kg)                | 0.5           | 0.7           |
| Opcional QuikSnap™       | Sí            | Sí            |

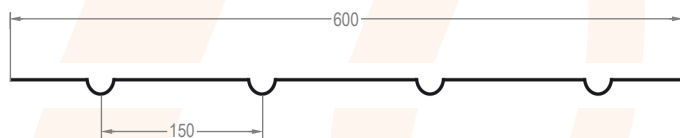

### Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



06\_Hoja\_De\_Datos\_Aluplate\_ADA\_ES-ES

info@continal.es

0937 371 045

www.continal.es