

Hoja de datos del producto

AluPlate™ ajustable desde debajo

Continal
SUELO RADIANTE

Solución especializada para instalar calefacción por suelo radiante desde abajo de un piso.

El sistema AluPlate™ ajustable desde debajo proporciona recorte, soporte y difusión de calor para la calefacción por suelo radiante instalada debajo de las cubiertas de los pisos existentes.

Particularmente adecuado para construcciones de marcos de madera, sin aumento de la altura del suelo.

La robusta placa de aluminio está diseñada para agarrar el tubo, maximizando la transferencia y difusión del calor. Sujeta firmemente los tubos en su lugar en los centros de los tubos diseñados.





Características :

- Se usa donde la cubierta del piso ya existe, y no hay opción de aumentar la altura del piso
- Una sola placa para permitir la flexibilidad de la instalación
- Difunde el calor uniformemente a través del piso terminado
- Fácil de instalar
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las que la pérdida de calor no supera los 75 W/m²

Técnica :

- Dimensiones: 163 mm x 1000 mm x 0,7 mm
- Centros de tuberías : único
- Canales de tubería : 16 mm
- Peso : 0,3 kg

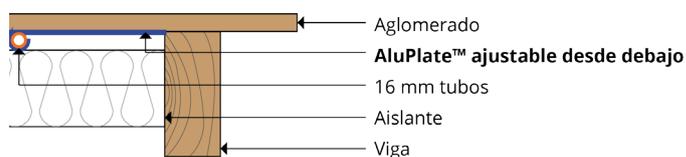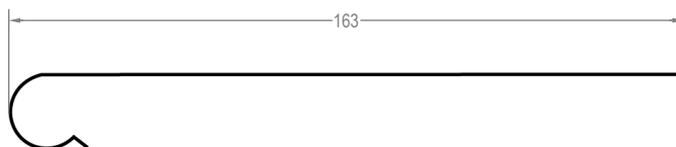

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



07_Hoja_De_Datos_Aluplate_FFB_ADD_ES-ES