


# Hoja de datos del producto

## DriDEK™-20

**Continal**  
SUELO RADIANTE

DriDEK™-20 es un panel de pavimento seco, ideal para superponer a SlimFix®-18, SlimFix®-25, SlimFix®-TR, UltraSlim™-15, y OneBoard®.

DriDEK™-20 tiene una resistencia térmica extremadamente baja en comparación con los acabados de suelo más comunes (aglomerado y solado húmedo), lo que maximiza el rendimiento de cualquier sistema de bajo perfil.

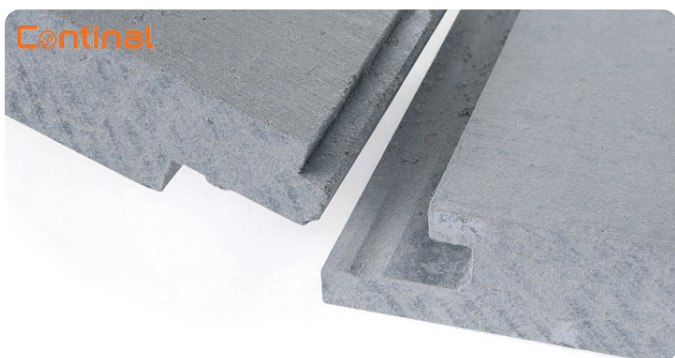

El panel seco de 20 mm de espesor también mejora la resistencia acústica y al fuego, y proporciona una solución de suelo seco de fácil instalación.

Los bordes entrelazados se pegan con el adhesivo DriDEK™ para proporcionar una superficie perfecta para todos los revestimientos de suelo.

Los paneles de DriDEK-20™ aceptan baldosas de cerámica, tienen bordes entrelazados fáciles de instalar y no se contraen ni se expanden cuando se exponen al agua.

### Técnica :

- Material : yeso de alta densidad
- Dimensiones : 1200 mm x 600 mm x 20 mm
- Peso del panel : 18 kg
- Perfil del borde : lengüeta y ranura
- Resistencia térmica : 0,05 m<sup>2</sup>/kW

### Otras propiedades :



- Potencial de calentamiento global : <5
- Potencial de agotamiento del ozono : 0
- Clase de protección contra incendios : A1

## Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.

### Características :

- 20 mm de tabla de pavimento seco y delgado
- Alto rendimiento térmico : 400% frente a la madera aglomerada
- Fácil de cortar e instalar
- La lengüeta y la ranura para una fácil instalación plana
- Bordes entrelazados, no hay necesidad de tornillos
- Ideal para baños y cocinas: alicatar directamente
- Compatible con el laminado, la cerámica y la alfombra

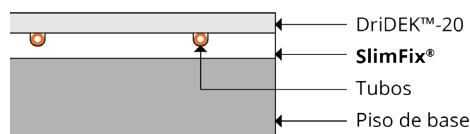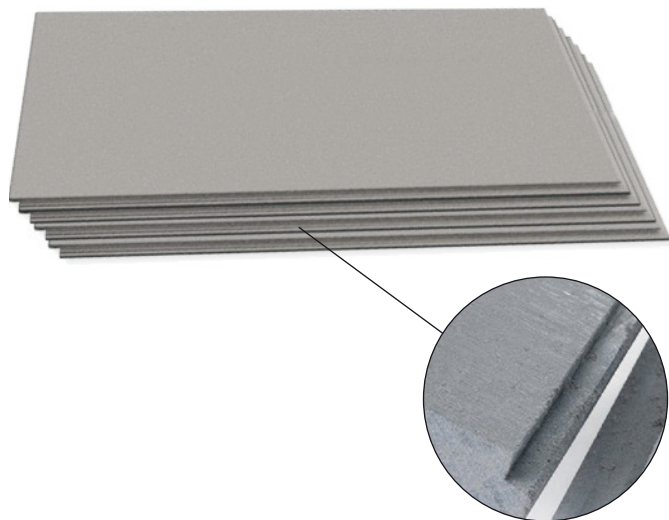

09\_Hoja\_De\_Datos\_Mezcla\_Seca\_DriDEK\_ES-ES