

Hoja de datos del producto SUPERflex™-12

Continal
SUELO RADIANTE

SUPERflex™-12 es un tubo de barrera de oxígeno de 5 capas altamente flexible. Diseñado específicamente para calefacción por suelo radiante, reduce las torceduras, y es magnífico cuando se instala a bajas temperaturas.



Técnica :

- Material : PE-RT / EVOH / PE-RT
- Diámetro : 16 mm x 1,7 mm
- Diámetro interno : 8,73 mm ± 0,13 mm
- Radio mínimo de curvatura : 60 mm
- Peso : 0,063 kg/m
- Volumen de agua : 0,154 L/m

Propiedades térmicas :

- Conductividad : 0,4 W/mK
- Coeficiente de expansión : 0,019 mm/mK

Presión y temperatura de funcionamiento :

- Temperatura máxima de funcionamiento : 60 °C
- Presión máxima de funcionamiento : 6 bar
- Temperatura máxima de mal funcionamiento : 95 °C

Accreditations:


- SKZ A566
- DIN 4726
- ISO 24033 / 22391 / 21003

Características :

- Altamente flexible para facilitar la instalación
- 5 capas, PE-RT / EVOH / PE-RT barrera de oxígeno
- Longitudes de la bobina : 175 m, 500 m
- Libre de corrosión e incrustaciones
- Resistente a las grietas de tensión
- Barrera de oxígeno (DIN 4726)
- Marcado cada metro
- Resistencia a altas temperaturas en comparación con el PE

Dimensiones de la bobina :

Bobina (m)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Peso (kg)
175	780	90	9.8
500	790	240	28

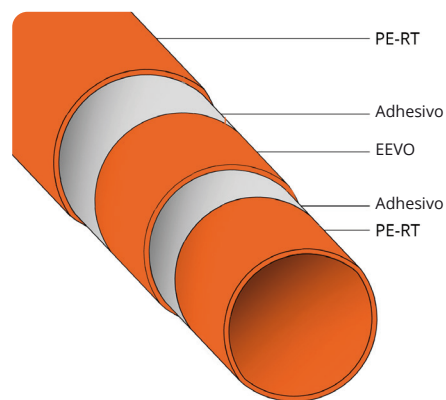

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



12_Hoja_De_Datos_Tubo_SUPERflex-12_ES-ES