Hoja de datos del producto
Centro de cableado Quantum

El centro de cableado Quantum está en el corazón de nuestra gama Quantum.

Fácil de instalar, proporciona una conexión rápida y sencilla para todos los dispositivos conectados (incluidos los actuadores, hasta 8 termostatos, la fuente de calor de la bomba y nuestro concentrador Quantum). La protección contra sobrecarga incorporada y la indicación de estado LED garantizan un funcionamiento seguro y confiable.

Técnico:

- Dimensiones: 356 mm x 85 mm x 65 mm
- Peso: 846 g
- Valuación IP: IP30
- Contacto de actuatores: triac
- Actuadores máximos por zona 15 w: 4
- Actuadores máximos entre los centros de cableado: 32
- Temperatura de funcionamiento: 0°C to 50°C

Datos eléctricos:

- Fuente de alimentación: 230 VAC 50/60 Hz
- Fusible: 5 A internal
- Contacto con la bomba: retraso max 8 A
- Contacto libre de voltaje: retraso max 16 A

Acreditaciones:

- EN 61000-4-2 - 2001
- EN 61000-6-1 - 2002
- EN 60730 - 2003
- EN 61000-6-3 - 2004
- Baja tensión 2006/95/CE
- EMC 2004/108/CE

Características:

- Fácil de instalar
- 8 zonas con 4 actuadores por zona
- Conexiones de cable a presión
- Conmutación de bomba y caldera sin tensión
- Indicación de estado LED
- Conectores para lógica de bomba y caldera
- Garantía de 5 años

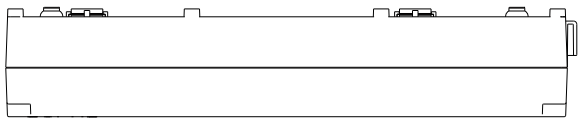

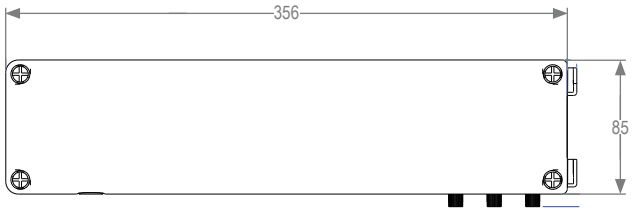

22_Hoja_De_Datos_Centro_de_cableado_Quantum_ES-ES

Rev: 12/20
© 2020 Continal Group Ltd. Todos los derechos reservados.