

Hoja de datos del producto

Centro de cableado-RF Quantum

Continal
SUELO RADIANTE

Fácil de usar, el centro de cableado-RF Quantum permite un emparejamiento sencillo de termostatos-RF. Proporciona una conexión por cable de fácil ajuste a presión para los actuadores, la fuente de calor de la bomba y nuestro hub Quantum. La protección de sobrecarga incorporada y la clara indicación de estado LED garantizan un funcionamiento seguro y confiable.



Características:

- Fácil de instalar
- 8 zonas con 4 actuadores por zona
- Conexiones de cable a presión
- Conmutación de bomba y caldera sin tensión
- Indicación de estado LED
- Conectores para lógica de bomba y caldera
- Garantía de 5 años



Técnico:


- Dimensiones: 356 mm x 85 mm x 67 mm
- Peso: 900 g
- IP valoración: IP30
- Contacto de actuadores: triac
- Actuadores máximos por zona 15 w: 4
- Actuadores máximos entre los centros de cableado: 32
- Temperatura de funcionamiento: 0°C to 50°C
- Radio frecuencia: ZigBee 2.4 GHz

Datos eléctricos:

- Power supply: 230 VAC 50/60 Hz
- Fuse: 5 A internal
- Pump contact: relay max 8 A
- Volt free contact: relay max 16 A

Accreditations:

- ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
- E62479:2010
- ETSI EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
- ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
- EN 60730-2-9:2010
- EN 60730-1:2016

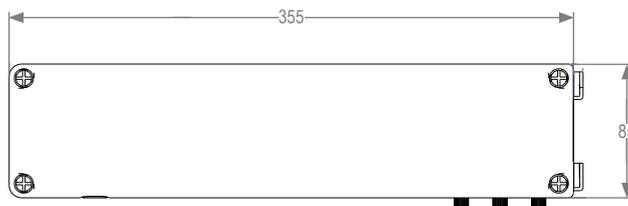

24_Hoja_De_Datos_Centro_de_cableado-RF_Quantum_ES-ES