

Produktinformatieblad

AluPlate™ pasvorm-van-boven


AluPlate™ is een ontworpen aluminium paneel met groeven, om de pijp stevig vast te klemmen en om de warmteoverdracht te maximaliseren. Het wordt meestal geïnstalleerd in hangende balkenvloeren, op regeltjes voor verende vloeren, of op wieg en latjes voor akoestische vloeren.

Verkrijgbaar in 100 mm of 150 mm centrering voor lage temperatuur systemen, en 200 mm centrering voor hoge temperatuur systemen.






Kenmerken :

- AluPlate™ verspreidt de warmte gelijkmatig over de vloer
- Wordt gebruikt tussen regeltjes "over balk" met een kleine verhoging van de vloerhoogte of "tussen balk" zonder wijziging van de vloerhoogte
- Verkrijgbaar in verschillende maten en verschillende buisafstanden om de flexibiliteit van de balgcentra en de aanvoertemperatuur mogelijk te maken
- Geschikt voor onder houten vloeren
- Gemakkelijk te installeren
- QuikSnap™ maakt het mogelijk de plaatafmetingen eenvoudig te verkleinen

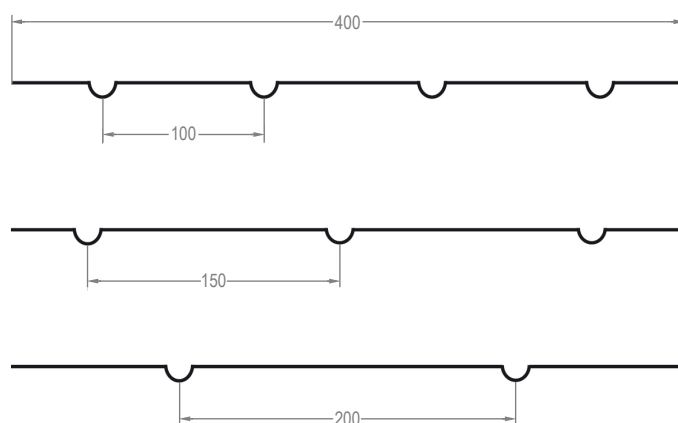

	AluPlate™-PVB-400	AluPlate™-PVB-600
Breedte (mm)	400	600
Lengte (mm)	1000	1000
Dikte (mm)	0,6	0,6
Pijpmiddens (mm)	100, 150, 200	150
Buiskanalen (mm)	16	16
Gewicht (kg)	0,5	0,7
Optioneel QuikSnap™	Ja	Ja

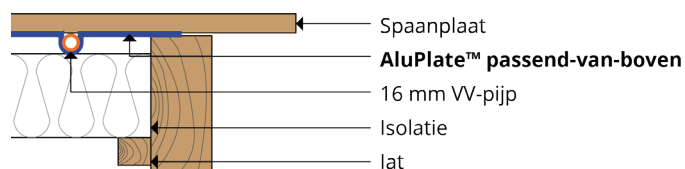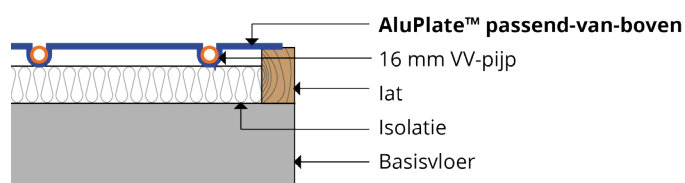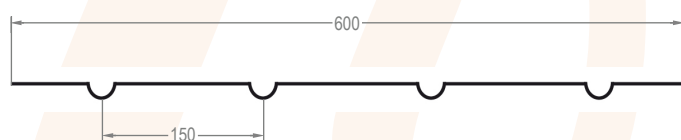

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

