

AluPlas®-16 is een hoogwaardige meerlaagse composiet buis met een aluminium laag. Dit zorgt voor een uitstekende sterkte, een 100 % zuurstof barrière, en het houdt het in vorm wanneer het gebogen is.



Technisch :

- Materiaal : PE-RT / AL / PE-RT
- Diameter : 16 mm x 2 mm
- Inwendige diameter : 11,95 mm ± 0,1 mm
- Minimale buigradius : 80 mm
- Gewicht : 0,102 kg/m
- Watervolume : 0.113 L/min

Thermische eigenschappen :

- Geleidingsvermogen : 0,42 W/mK
- Uitbreidingscoëfficiënt : 0,025 mm/mK

Bedrijfsdruk en temperatuur :

- Maximale bedrijfstemperatuur : 60 °C
- Maximale bedrijfsdruk : 6 bar
- Maximale storingstemperatuur : 95 °C

Accreditaties :


- SKZ HR 3,12 / A 397
- ISO 21003

Kenmerken :

- Houdt de vorm vast bij het buigen voor een eenvoudige montage
- 5-laags 100 % zuurstofbarrière
- Spoellengte: 100 m, 150 m, 200 m
- Geschikt voor alle 16 mm montagesystemen
- 50 jaar levensduur van het product
- Elke meter gemarkeerd

Spoelafmetingen :

Spoe (m)	Buiten (mm)	Binnen (mm)	Gewicht (kg)
100	700	150	10,2
150	720	200	15,8
200	740	220	20,9

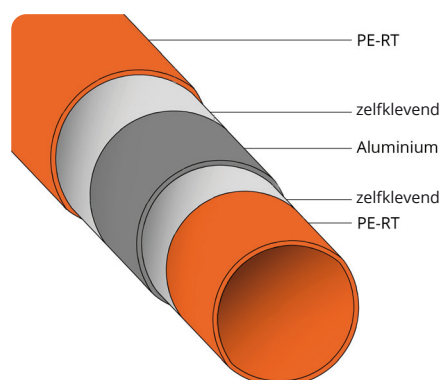

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

