

SUPERflex™-16 is een hoogwaardige, zeer flexibele 5-laagse zuurstofbarrièrebuis. Speciaal ontworpen voor vloerverwarming, vermindert het knikken en is uitstekend geschikt voor installatie bij lage temperaturen.



Technisch :

- Materiaal : PE-RT / EVOH / PE-RT
- Diameter : 16 mm x 2 mm
- Inwendige diameter : 11,95 mm ± 0,1 mm
- Minimale buigradius : 80 mm
- Gewicht : 0,097 kg/m
- Watervolume : 0,154 L/m

Thermische eigenschappen :

- Geleidingsvermogen : 0,41 W/mK
- Uitbreidingscoëfficiënt : 0,019 mm/mK

Bedrijfsdruk en temperatuur :

- Maximale bedrijfstemperatuur : 60 °C
- Maximale bedrijfsdruk : 6 bar
- Maximale storingstemperatuur : 95 °C
-

Accreditaties :


- SKZ A666
- DIN 4726
- ISO 24033 / 22391 / 21003

Kenmerken :

- De verhoogde flexibiliteit maakt SUPERflex™-16 een ideale oplossing voor alle toepassingen onder de vloer.
- SUPERflex™-16 heeft een buigradius van minder dan 100 mm
- Geleverd in rollen van 100 m, 150 m of 200 m, diameter 16 mm
- Geschikt voor alle bevestigingssystemen
- 50 jaar beroepsleven

Spoelafmetingen :

Spoel (m)	Buiten (mm)	Binnen (mm)	Gewicht (kg)
100	630	80	9,5
150	660	80	12,2
200	760	80	19

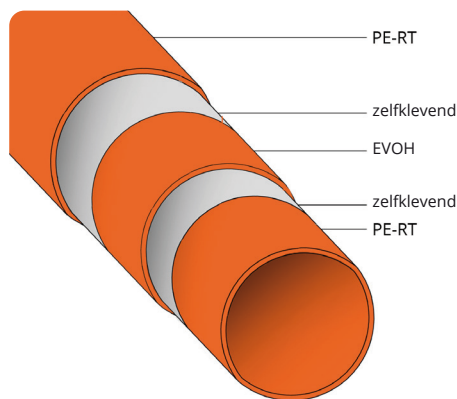

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

