

Produktinformatieblad

SUPERflex™-12

Continal
Vloerverwarming

SUPERflex™-12 is een hoogwaardige, zeer flexibele 5-laagse zuurstofbarrière pijp. Specifiek ontworpen voor vloerverwarming, vermindert het knikken, en is zeer goed te installeren bij lage temperaturen.



Technisch :

- Materiaal : PE-RT / EVOH / PE-RT
- Diameter : 12 mm x 1,7 mm
- Inwendige diameter : 8,73 mm ± 0,13 mm
- Minimale buigradius : 60 mm
- Gewicht : 0,063 kg/m
- Watervolume : 0,058 L/min.

Thermische eigenschappen :

- Geleidingsvermogen : 0,4 W/mK
- Uitbreidingscoëfficiënt : 0,019 mm/mK

Bedrijfsdruk en temperatuur :

- Maximale bedrijfstemperatuur : 60 °C
- Maximale bedrijfsdruk : 6 bar
- Maximale storingsmeldingstemperatuur : 95 °C

Accreditaties :


- SKZ A566
- DIN 4726
- ISO 24033 / 22391 / 21003

Kenmerken:

- De verhoogde flexibiliteit maakt SUPERflex™-12 een ideale oplossing voor alle toepassingen onder de vloer.
- SUPERflex™-12 heeft een bochtradius van minder dan 75 mm
Geleverd in 500 m spoelen, 12 mm diameter x 1,6 mm wand
- Geschikt voor alle bevestigingssystemen
- 50 jaar beroepsleven

Spoelafmetingen :

Spoel (m)	Buiten (mm)	Binnen (mm)	Gewicht (kg)
175	780	90	9,8
500	790	240	28

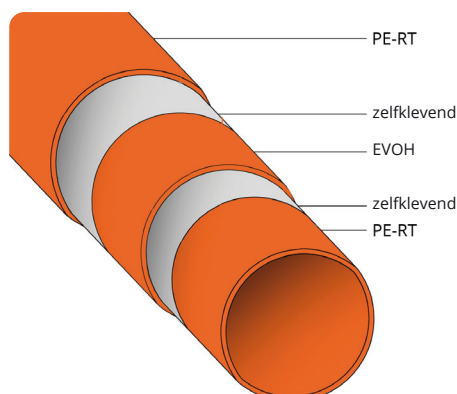

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

