


Productspecificatieblad HeatMax™ mengkraan met klein oppervlak

Continal
Vloerverwarming

De HeatMax™ kleine oppervlakte mengkraan is ontworpen voor het regelen van de stroming en de watertemperatuur naar enkele kamers of naar kleine ruimtes minder dan 40m², waarbij een verdeelstuk niet nodig is.

Voor gemonteerd en getest om ervoor te zorgen dat het met een minimum aan arbeidskrachten kan worden uitgerust, en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen als het eenmaal gemonteerd is.

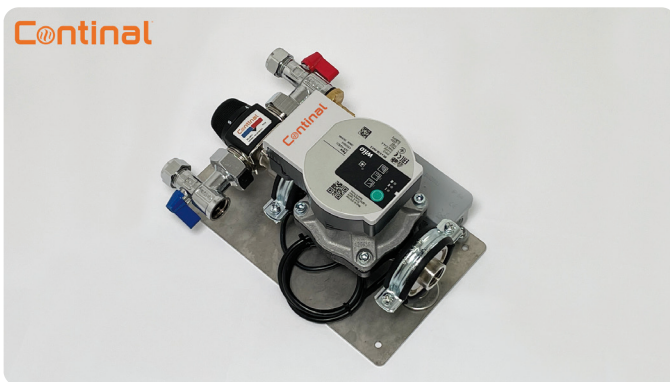

De HeatMax™ kleine oppervlakte mengkraan is ontworpen om aan te sluiten op nieuwe en bestaande verwarmingssystemen met 15 mm compressie aansluitingen voor de doorstroming en de terugloop.

Interlock met het bestaande verwarmingssysteem wordt bereikt via de temperatuurschakelaar, die de pomp alleen laat draaien als het water van het verwarmingssysteem boven de 40°C is.

De TMV is aangepast om een bypass mogelijk te maken wanneer de pomp nog niet operationeel is.

Technisch :

- Afmetingen : 245 mm x 170 mm
- Inlaatverbindingen : 15 mm compressie
- Aansluitingen op de afvoer : passend bij de buisdiameter
- TMV-behuizing : kvs 1,3
- Kleplichaam : kvs 3,4

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Compact ontwerp
- Vernikkeld
- Hoogwaardige pomp
- Gemonteerde klemmenkast voor pompbesturing
- Voor gemonteerd en gescharnierd voor eenvoudige montage
- Ingebouwde scheidingsklep in flow/ return elle boog
- Eenvoudige bedrading

Temperatuur :

- Bedrijfstemperatuurbereik: 35°C tot 60°C
- Maximale temperatuur: 95°C
- Temperatuurschakelaar voor de regeling van de pomp op het toevoerwater temperatuur: 40°C

Druk :

- Maximale statische druk : 10 bar
- Maximale drukverschil : 3 bar

