

Het Quantum bedradingscentrum is het hart van ons Quantum assortiment.

Het is eenvoudig te installeren en biedt een snelle en eenvoudige push-fit aansluiting voor alle aangesloten apparaten (inclusief actuators, tot 8 thermostaten, pomp warmtebron en onze Quantum hub). Ingebouwde overbelastingsbeveiliging en LED-statusindicatie zorgen voor een veilige en betrouwbare werking.



Technisch :

- Afmetingen : 356 mm x 85 mm x 65 mm
- Gewicht : 846 g
- IP-classificatie : IP30
- Actuatorcontact : triac
- Maximale aandrijving per zone 15 w : 4
- Maximaal aantal aandrijvingen tussen alle bedradingscentra : 32
- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 50°C

Elektrische gegevens :



- Stroomvoorziening : 230 VAC 50/60 Hz
- Zekering : 5A intern
- Pompcontact : relais max. 8 A
- Volt vrij contact : relais max 16 A

Accreditaties :

- EN 61000-4-2 - 2001
- EN 61000-6-1 - 2002
- EN 60730 - 2003
- EN 61000-6-3 - 2004
- Laagspanning 2006/95/CE
- EMC 2004/108/SE

Eigenschappen :

- Gemakkelijk te installeren
- 8 zones met 4 actuatoren per zone
- Insteekkabels
- Volt vrije pomp en ketel schakelen
- LED-statusindicatie
- Aansluitingen op pomp- en ketellogica
- 5 jaar garantie

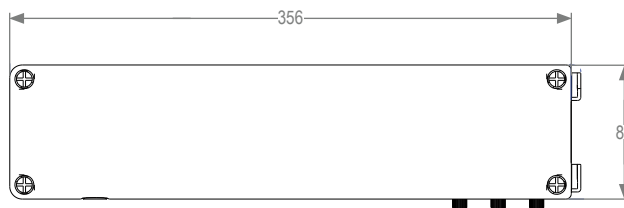

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

