

Système de plancher solide / chape

Le système à chape de chez Continal®- Rapide et efficace, la solution rentable et traditionnelle pour l'installateur.

C'est la méthode de pose la plus courante pour le plancher chauffant. Il peut être utilisé pour des nouvelles constructions et des rénovations lorsqu'une nouvelle couche de chape est posée. En utilisant notre tube de confiance SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16, ce système est facile à installer et économique.

Que vous utilisiez des agrafes Continal® 40 mm, des colliers de serrages SpeedTrak® ou Continal®, vous pouvez être sûr que le système réalisera le travail souhaité, sera rapide à installer et fournira le résultat demandé par le client.

Caractéristiques clés du système :

- Facile à installer
- Solution la plus rentable
- Variétés des profondeurs de chape
- Familier au constructeur
- Aucun équipement spécialisé requis

Options du système :

- Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16
- Agrafes de tube Continal® 50 mm
- Liens de câble Continal®
- Continal® SpeedTrak®

Composants clés :

- Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®-16
- Continal® isolation périphérique
- Méthode de fixation du tube de votre choix
- Système de contrôle de l'eau
- Système de contrôle de la température




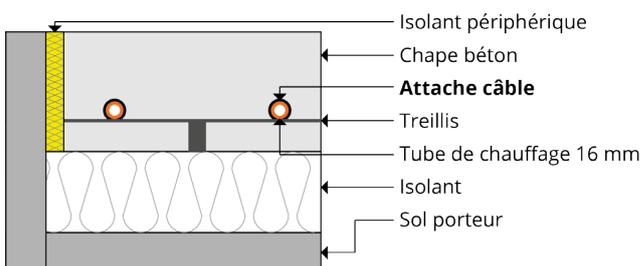


Tableau de production

Pas d'espacement de 250 mm	50 W/m ² à 60 W/m ²
Pas d'espacement de 200 mm	65 W/m ² à 75 W/m ²
Pas d'espacement de 150 mm	75 W/m ² à 90 W/m ²

*Les rendements indiqués sont approximatifs, en fonction de la température ambiante et du revêtement de sol. Cette plage de mesure distribue généralement la température de débit avec une chape traditionnelle et un revêtement de sol 1 tog. Basé sur une température de débit de 45°C à 50°C.

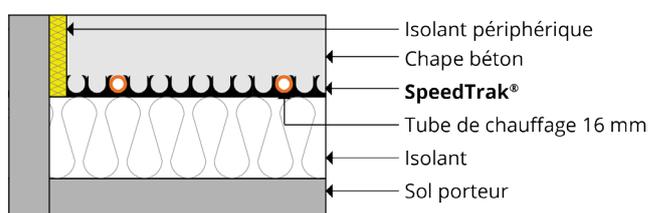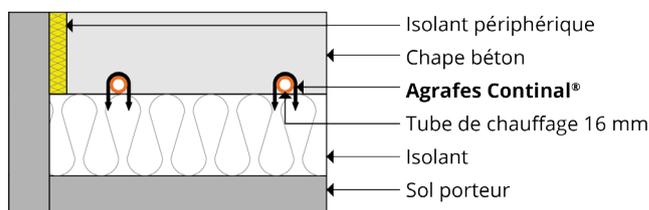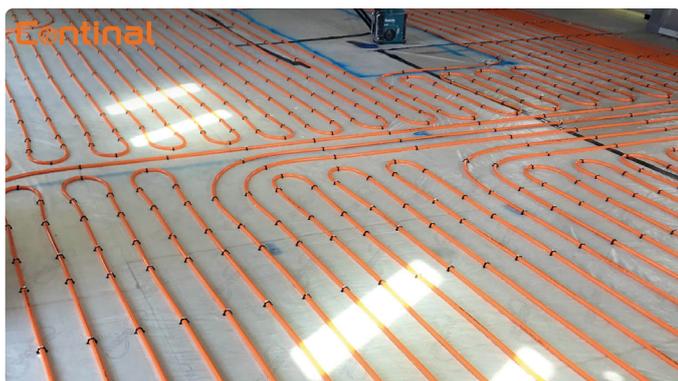

À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.