



Systeem SlimFix®-18 / SlimFix®-25

SlimFix® - Laagprofielsysteem van slechts 18 mm dun met ingebouwde retourkanalen. Hierdoor is de installatie snel en eenvoudig. Ideaal voor renovatie, nieuwbouw, hele huizen of eenkamerprojecten.

SlimFix® is een composietpaneel met een hoge druksterkte en een warmte-dissipatielaag, die de warmteafgifte en de temperatuurvariatie maximaliseert.

Het systeem is ontworpen om direct houten en laminaatvloeren te accepteren, of tapijten en vinyls met een geschikte afdekplaat zoals onze DriDEK™-20 plaat (deze oplossing heeft uitstekende akoestische eigenschappen).

Belangrijke systeemkenmerken :

- Geschikt voor elke vloerconstructie
- Ultrahoge druksterkte paneel
- Snelle reactie
- Hoogwaardig systeem : geschikt voor alle warmtebronnen
- Universeel paneel voor eenvoudige installatie
- 18 mm en 25 mm varianten

Systeemoptie :

Het SlimFix® systeem is verkrijgbaar in 2 diktes SlimFix®-18.


- SlimFix®-18 : Voor 12 mm buizen op 100 mm of 150 mm. (Meestal gebruikt in kleinere ruimtes of waar de vloer minimaal is hoogbouw is vereist)
- SlimFix®-25 : Voor 16 mm buizen op zowel 150 mm als 200 mm (Meestal gebruikt voor grotere en gehele ruimtes)

Voor :

- Ultra-lage profielopbouw
- Renovatie of nieuwbouw
- 100 mm, 150 mm of 200 mm diameter van de leidingen

Belangrijke componenten :

- SlimFix®-18 of SlimFix®-25 composietpanelen
- Continal® dubbelzijdige tape
- SUPERflex™-12 leiding (18 mm panelen)
- SUPERflex™-16 / AluPlas®-16 leiding (25 mm panelen)
- Waterbeheersingssysteem
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem
- Optioneel: DriDEK™-20 dekvloerplaat

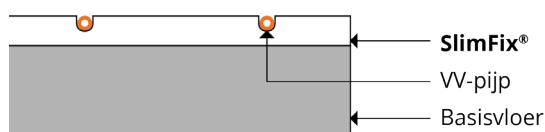

Warmteafgifte SlimFix®-18

100 mm buiscentra	60 W/m² tot 75 W/m²
150 mm buiscentra	50 W/m² tot 65 W/m²

Warmteafgifte SlimFix®-25

150 mm buiscentra	55 W/m² tot 70 W/m²
200 mm buiscentra	45 W/m² tot 55 W/m²

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.