



Systeem TileFix®-18 / TileFix®-25

TileFix® - Het enige systeem waarop u direct kunt betegelen, met een laag profiel vanaf slechts 18 mm

TileFix® fast-respons, een systeem met hoge druksterkte, is ideaal voor renovatie, nieuwbouw, hele huizen en eenkamerprojecten. Ontworpen om direct tegelwerk met een standaard tegellijm te accepteren en wordt meestal over bestaande massieve of houten dekvloeren geïnstalleerd.

Het systeem is ontworpen om keramische, porseleinen, marmeren en stenen tegels te accepteren, met behulp van een geschikte tegellijm. De universele TileFix®-panelen zorgen voor de geleiding van de leidingen voor de retourleidingen en de distributie, waardoor de installatie eenvoudig is.

Belangrijkste systeemkenmerken :

- Vloersysteem geschikt voor elke vloerconstructie
- Ultra-hoge druksterkte paneel
- Insulatie composietpaneel voor directe betegeling
- Low-profile systeem
- Snelle reactie
- Hoogwaardig systeem
- Universeel paneel voor eenvoudige installatie
- 18 mm en 25 mm varianten

Systeemopties :

Het TileFix® systeem is verkrijgbaar in 2 diktes


- TileFix®-18 : Voor 12 mm buizen op 100 mm of 150 mm (Meestal gebruikt in kleinere ruimtes of waar de vloer minimale hoogte is vereist)
- TileFix®-25 : Voor 16 mm buizen op 150 mm of 200 mm (Meestal gebruikt voor grotere en gehele woningen)

Voor :

- Ultra-lage profielopbouw
- Directe betegeling met behulp van geschikte flexibele lijm
- Renovatie of nieuwbouw
- 100 mm of 150 mm pijpcenters

Belangrijke onderdelen :

- TileFix®-18 of TileFix®-25 composietpanelen
- UL80-lijm
- SUPERflex™-12 leiding (18 mm panelen)
- SUPERflex™-16 / AluPlas®-16 leiding (25 mm panelen)
- Waterbeheersingssysteem
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem

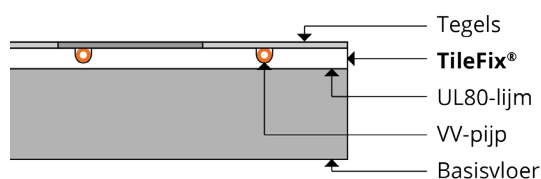

Warmteafgifte TileFix®-18

100 mm buiscentra	70 W/m² tot 85 W/m²
150 mm buiscentra	60 W/m² tot 75 W/m²

Warmteafgifte TileFix®-25

150 mm buiscentra	60 W/m² tot 75 W/m²
200 mm buiscentra	55 W/m² tot 65 W/m²

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekronde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.