



OneBoard® structuursysteem

Het systeem is ideaal voor zowel nieuwbouw- als retrofit-installaties. Met een minimale bouwhoogte van de vloer.

De composiet spaanplaatplaat met warmtedissipatiefolie biedt een uitstekende output en respons, en is geschikt voor alle warmtebronnen.

Het systeem is ideaal voor zowel nieuwbouw- als retrofit-installaties.

Het uitgekende ontwerp waarin de retouren en de distributie van de buizen zijn verwerkt, zorgt voor een eenvoudige installatie.

Het systeem bevat SUPERflex™-12-leidingen met een diameter van 150 mm en kan met elke vloerbedekking worden gebruikt.

Belangrijkste systeemkenmerken :


- Opgehangen vloeroplossing op het dek
- Low-profile high-efficiency systeem
- Geschikt voor alle draagbalktypes en -centra
- Geschikt voor alle warmtebronnen
- Geschikt voor alle vloerbedekkingen
- Universeel paneel voor eenvoudige installatie
- TRADA getest volgens EN1195

Voor :

- Low-profile 22 mm oplossing
- Renovatie of nieuwbouw
- Geschikt voor ketels en warmtepompen

Belangrijke onderdelen :

- SUPERflex™-12-leiding
- OneBoard®
- Waterbeheersingssysteem
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem

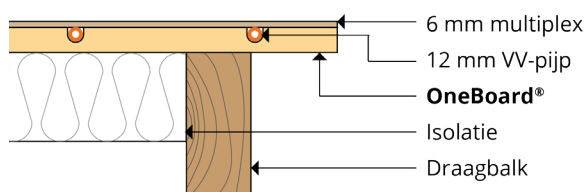

Warmteafgifte

150 mm buiscentra

50 W/m² tot 65 W/m²

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.