



UltraSlim™-15 paneel systeem

UltraSlim™-15 - Ons laagste profiel systeem op slechts 15 mm dun. Snelle reactie, geschikt voor alle warmtebronnen en ideaal voor renovatie en nieuwbouw.

UltraSlim™-15 combineert een sterke MDF-basis en een warmtedissipatielaag om de output en de temperatuurvariatie te maximaliseren.

De universele UltraSlim™-15 panelen zorgen voor de geleiding van de leidingen voor de retourleidingen en de distributie, waardoor de installatie eenvoudig is.

Belangrijkste systeemkenmerken :


- zwevend vloersysteem geschikt voor elke vloerconstructie
- 15 mm-paneel
- Hoge output emitterende composietpaneel voor maximale prestaties
- Laag profielsysteem
- Snelle reactie
- Hoogwaardig systeem geschikt voor alle warmtebronnen
- Universeel paneel voor eenvoudige installatie

Voor :

- Ultra-lage profielopbouw
- Renovatie of nieuwbouw
- 150 mm pijpcenters

Belangrijke onderdelen :

- UltraSlim™-15-150
- SUPERflex™-12-leiding
- Waterbeheersingssysteem
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem

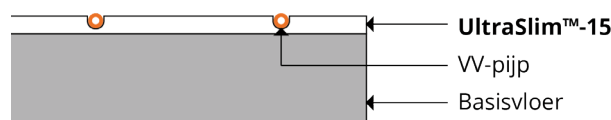

Warmteafgifte

100 mm buiscentra	60 W/m ² tot 75 W/m ²
150 mm buiscentra	50 W/m ² tot 65 W/m ²

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.