



Système panneau composite SlimFix®-TR

Le SlimFix®-TR est un système de panneau composite avec des retours intégrés, la solution idéale pour des grands projets de maisons entières grâce à sa facilité et sa rapidité d'installation.

Ce système est adapté à la fois pour une rénovation ou une construction neuve et peut être installé par-dessus un sol existant, du bois massif, ou pour faire partie d'une construction de plancher flottant.

Le système peut servir de base sous un plancher de bois d'une épaisseur minimale de 18 mm ou être installé avec un panneau de recouvrement approprié tel qu'un aggloméré de 18 mm ou la planche DriDEK™-20. - Notez que cette solution offre d'excellentes caractéristiques acoustiques.

Les panneaux universels SlimFix®-TR permettent le routage des tubes pour les boucles de retour et la distribution pour une installation simple.

Caractéristiques clés du système :

- Système de plancher flottant adapté aux projets de rénovation et de construction neuve
- Système sec léger
- Panneau composite isolant et émissif pour des performances maximales
- Panneau universel pour une installation simple
- 25 mm d'épaisseur
- Rentable

Pour :

- Faible épaisseur
- Rénovation ou nouvelle construction
- Pas d'espacement de 150 mm ou 200 mm

Composants clés :

- Panneaux SlimFix®-TR universel
- Tube SUPERflex™-16 ou AluPlas®
- Système de contrôle de l'eau
- Système de contrôle de la température
- Facultatif : Chape DriDEK™-20

Options du système :

Le système SlimFix®-TR est disponible dans des variantes de pas d'espacement de tubes

- SlimFix®-TR-150 : Pour des tubes de 12 mm à des pas de 100 mm
- SlimFix®-TR-200 : Pour des tubes de 12 mm à des pas de 200 mm

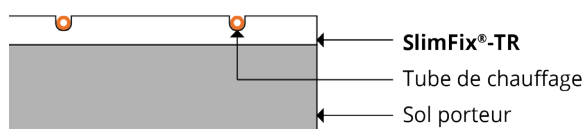


Tableau de production

Pas d'espacement de 150 mm	55 W/m ² à 65 W/m ²
Pas d'espacement de 200 mm	45 W/m ² à 55 W/m ²

*Les rendements indiqués sont approximatifs, en fonction de la température ambiante et du revêtement de sol. Cette plage de mesure distribue généralement la température de débit avec un revêtement de chape et un revêtement de sol 1 tog. Basé sur une température de débit de 45°C à 50°C.



À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.