

## Sistemas de suelo sólido

El Sistema de mortero – Rápido y sencillo, es familiar para el instalador y de bajo costo.

El método más común de instalar suelo radiante, ideal para nuevas construcciones y renovaciones donde se vaya a cubrir con una capa de mortero. Usando nuestras tuberías fiables SUPERflex™-16 o AluPlas®-16 y nuestros sistemas de fijación EasyFix™.

No importa si usas las grapas EasyFix™ 50mm, SpeedTrak™ o las bridas EasyFix™, puede estar seguro de que este sistema de mortero terminará el trabajo, será rápido de instalar y dará el rendimiento que el cliente desea.

### Características clave del sistema :




- Fácil de instalar
- La solución más rentable
- Variedad de espesor piso de cemento
- Entendible para el constructor
- No se requiere equipo especializado

### Opciones del sistema:

- Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®-16
- Grapas de tubo EasyFix™ de 50 mm
- Sujetacables EasyFix™ calefacción por suelo radiante
- EasyFix™ SpeedTrak™

### Componentes clave:


- Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®-16
- Aislamiento de bordes EasyFix™
- Método de fijación de tuberías de su elección
- Controles de agua
- Sistema de control de temperatura ambiente

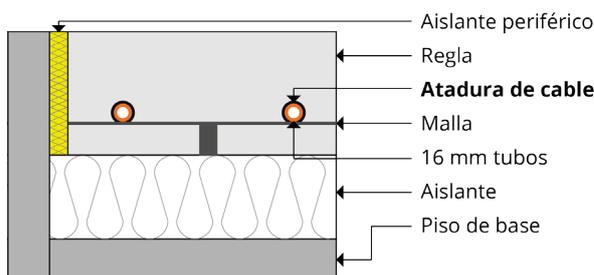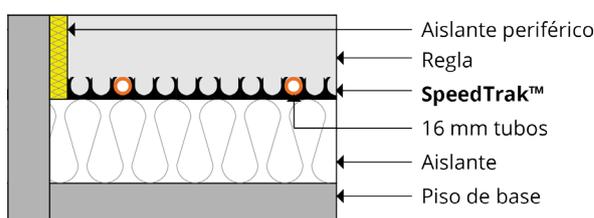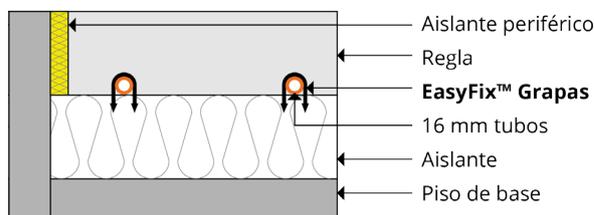

### Producción de calor

Espaciamiento de tuberías de 250 mm	50 W/m <sup>2</sup> a 60 W/m <sup>2</sup>
Espaciamiento de tuberías de 200 mm	65 W/m <sup>2</sup> a 75 W/m <sup>2</sup>
Espaciamiento de tuberías de 150 mm	75 W/m <sup>2</sup> a 90 W/m <sup>2</sup>

\* Las salidas que se muestran son aproximadas, dependiendo de la temperatura ambiente y del revestimiento del piso. Este rango generalmente proporciona la temperatura de flujo con una regla estándar y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 45 ° C a 50 ° C.

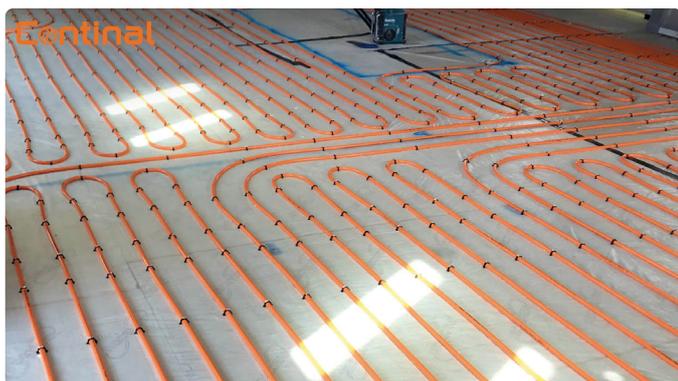

### Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.