



Sistema SlimFix®-TR

SlimFix®-TR es un Sistema de panel de composición con retornos incorporados que es ideal para áreas más grandes y proyectos de casas enteras ya que es muy rápido y fácil de instalar.

Adecuado para renovaciones y proyectos de nuevas construcciones, también se puede instalar sobre suelos sólidos o de madera ya existentes, o como parte de una construcción de un suelo flotante.

El sistema puede ser la base de un suelo de madera de un grosor mínimo de 18mm o instalado con una plancha superior como un tablero aglomerado de 18mm o nuestro tablero DriDEK™-20 (la solución SlimFix®-TR tiene unas características acústicas excelentes).

El panel universal SlimFix®-TR viene con guías y retornos incorporados para la distribución del agua, haciendo que sea una instalación sencilla.

Características claves del sistema :

- Adecuado para proyectos de modernización y nueva construcción
- sistema seco ligero
- Panel compuesto aislante y emisivo para un máximo actuación
- Panel universal para una instalación sencilla
- 25 mm de espesor
- Económico



Para :

- Construcción de bajo perfil
- Renovación o nueva construcción
- Centros de tuberías de 150 mm o 200 mm


Componentes clave :

- Paneles universales SlimFix®-TR
- Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®
- Sistema de control de agua
- Sistema de control de temperatura ambiente
- Opcional : placa de enrasar DriDEK™-20

Opciones del sistema :

El sistema SlimFix®-TR está disponible en variantes de centro de tubería

- SlimFix®-TR-150 : enrutado para tuberías en centros de 150 mm
- SlimFix®-TR-200 : enrutado para tuberías en centros de 200 mm

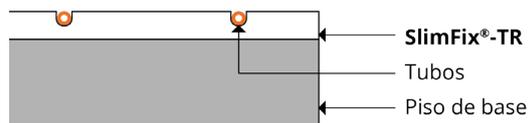

Heat output range

Espaciamiento de tuberías de 150 mm	55 W/m ² a 65 W/m ²
Espaciamiento de tuberías de 200 mm	45 W/m ² a 55 W/m ²

Las salidas que se muestran son aproximadas, dependiendo de la temperatura ambiente y el revestimiento del piso. Este rango generalmente proporciona la temperatura de flujo con una cubierta de madera contrachapada y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 45 °C a 50 °C.



Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.