



Sistema estructural OneBoard®

El Sistema es ideal para nuevas construcciones e instalaciones de modernización. Con una incrementación mínima del suelo.

El panel aglomerado con la cinta de disipación de calor ofrece una salida y respuesta de temperatura excelente y es ideal para todas las fuentes de calor.

Este sistema es adecuado para nuevas construcciones e instalaciones modernizadas.

El diseño inteligente con retornos de distribución incorporados asegura una instalación sencilla y eficaz.

El sistema incorpora nuestras tuberías SUPERflex™-12 con 150 mm de distancia entre ellas y con una capa de 6mm de madera contrachapada que se coloca encima y se puede usar con cualquier tipo de suelo final.

Características clave del sistema :


- Solución de piso suspendido en cubierta
- Sistema de bajo perfil y alta eficiencia
- Apto para todo tipo de viguetas y centros
- Apto para todas las fuentes de calor
- Apto para todos los revestimientos de suelos
- Panel universal para una instalación sencilla
- TRADA probado según EN1195

Para :

- Solución eficiente de 22 mm
- Renovación o nueva construcción
- Adecuado para calderas y bombas de calor

Componentes clave :

- Tubo SUPERflex™-12
- OneBoard®
- Sistema de control de agua
- Sistema de control de temperatura ambiente
- Contrachapado de 6 mm

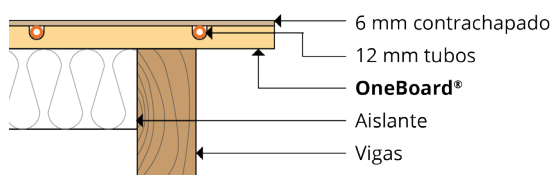

Producción de calor

Espaciamiento de tuberías de 150 mm 50 W/m² a 65 W/m²

*Las salidas que se muestran son aproximadas, dependiendo de la temperatura ambiente y el revestimiento del piso. Este rango generalmente proporciona la temperatura de flujo con una cubierta de madera contrachapada y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 45 °C a 50 °C.



Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.