

Sistema ajustable desde debajo AluPlate™

AluPlate™ ajustable-desde-abajo – Permite la instalación del sistema por abajo cuando el suelo final ya se ha construido. Esto se puede instalar durante la construcción o como parte de una renovación donde se permite acceso desde abajo.

Los paneles AluPlate™ ajustable-desde-abajo son versátiles y vienen con las diferentes distancias variables de las vigas, permitiendo una instalación de hasta triple tramos de tuberías, maximizando el diseño y la eficiencia.

El sistema AluPlate™ ajustable-desde-abajo casi encapsula por completo nuestras tuberías de 16 mm, proporcionando un contacto excelente con la superficie y una salida de calor sucesiva. El sistema se fija fuertemente al panel aglomerado superior y no afecta la altura final del suelo. La cubierta en si se le puede incorporar cualquier tipo de suelo final.

Los paneles AluPlate™ ajustable-desde-abajo también se puede instalar en suelos suspendidos y en tarimas de danza donde las viguetas se usan para soportar el panel.

Características clave del sistema :


- Instalación simple
- Adecuado para todos los espacios y materiales de viguetas
- Nueva construcción o solución de actualización
- Excelente contacto con la tubería y la cubierta del piso para un rendimiento óptimo
- Diseño de tubería versátil y densidad de tubería
- Adición de altura de piso cero

Para :

- Sin aumento en la altura del piso
- Puede instalar calefacción por suelo radiante donde ya hay un piso
- No se requiere regla

Componentes clave :

- Placas AluPlate™ ajustables desde arriba
- Tubo SUPERflex™-16 / AluPlas®-16
- Sistema de control de agua
- Sistema de control de temperatura ambiente

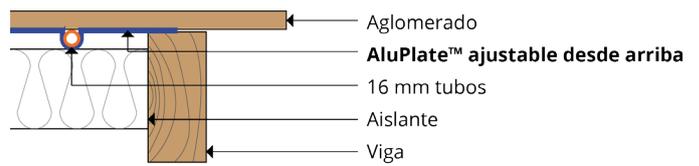

Producción de calor

Espaciamiento de tuberías de 200 mm 50 W/m² a 60 W/m²

*Las salidas que se muestran son aproximadas, dependiendo de la temperatura ambiente y del revestimiento del piso. Este rango generalmente proporciona la temperatura de flujo con una cubierta de aglomerado y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 55 °C a 60 °C.



Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.