

## HeatMax™ termostato rotativo

El Sistema de control de dial rotativo HeatMax™ le ofrece al usuario una interfaz simple y fácil de usar, proporcionando un control de temperatura preciso.

El sistema de dial rotativo es fácil de instalar, poner en marcha y operar. Cuando se instale en habitaciones o zonas individuales, el termostato rotativo HeatMax™ permite que la temperatura adecuada sea ajustada en cada zona. Esto asegura un buen control y eficiencia del sistema.


Cada termostato controla el flujo de agua de cada zona de control vía el sistema de centro de cableado HeatMax™, a través de los actuadores de baja energía posicionados en los colectores. El centro de cableado también posibilita el cambio entre la caldera a la bomba de agua del suelo radiante, asegurando que todas las demandas del sistema se comuniquen automáticamente con la fuente de calor.

### Características clave del sistema :

- Interfaz de usuario simple y cableado
- Control preciso de la temperatura de cada zona.
- Conectividad simple de todo el cableado a través del centro de cableado
- Cambio de caldera y bomba con enclavamiento de caldera
- Actuación de baja energía en cada circuito.
- Opción de bajo costo

### Componentes clave :

- Termostato con dial giratorio HeatMax™
- Centro de cableado HeatMax™ y unidades de extensión
- Actuadores de zona HeatMax™

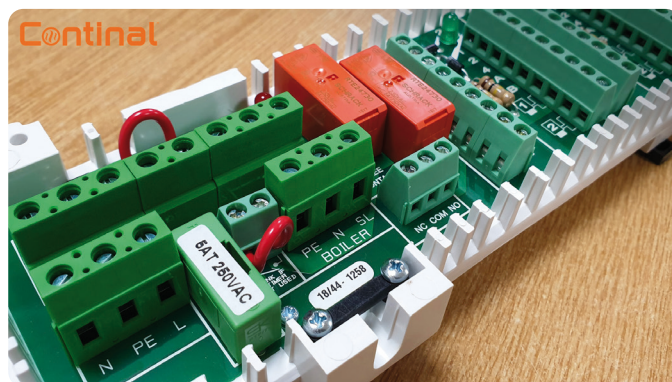

Centro de cableado HeatMax™



Actuadores de zona HeatMax™



### Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.