



Balk- en bloksysteem

Het Continal® balk- en bloksysteem - Snelle, eenvoudige en kosteneffectieve oplossing, vaak gebruikt op tussenvloeren.

Dit systeem maakt gebruik van onze vertrouwde SUPERflex™-16 of AluPlas®-16 UFH-leiding en onze Continal®-fittingssystemen.

Of u nu Continal® 40mm-nieten of SpeedTrak® gebruikt, u kunt er zeker van zijn dat dit systeem de klus zal klaren, snel te installeren is en de resultaten geeft die de klant wenst.

Belangrijkste systeemkenmerken :



- Gemakkelijk te installeren
- Meest kostenefficiënte oplossing
- Verscheidenheid aan dekvloerdieptes
- Vertrouwd met de aannemer
- Geen specialistische apparatuur nodig

Systeemopties :

- SUPERflex™-16 of AluPlas®-16 leiding
- Continal® 40 mm leidingnieten
- Continal® SpeedTrak®

Belangrijke onderdelen :

- SUPERflex™-16 of AluPlas®-16 leiding
- Continal® randisolatie
- Pijpbevestigingsmethode naar keuze
- Waterbeheersing
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem

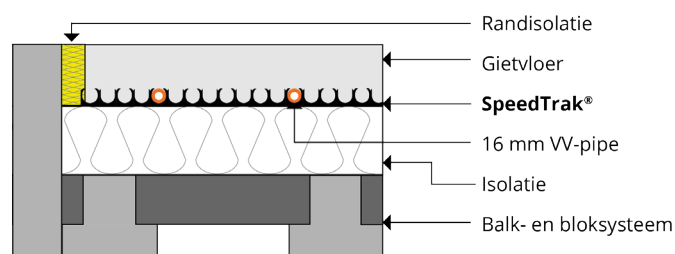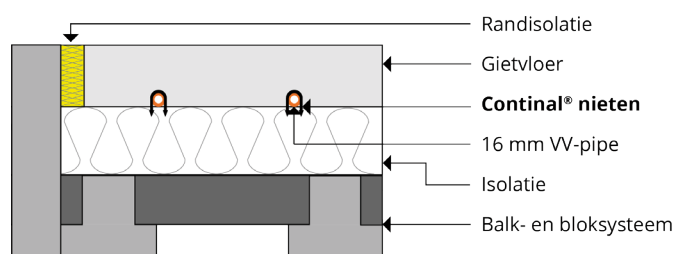

Warmteafgifte

250 mm buiscentra	50 W/m ² tot 60 W/m ²
200 mm buiscentra	65 W/m ² tot 75 W/m ²
150 mm buiscentra	75 W/m ² tot 90 W/m ²

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert meestal de aanvoertemperatuur met een standaard cementvloer en 1 tog bodembedekker. Gebaseerd op een stroming temperatuur van 45 °C tot 50 °C.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.