



## OneBoard® structuursysteem

Het systeem is ideaal voor zowel nieuwbouw- als retrofit-installaties. Met een minimale bouwhoogte van de vloer.

De composiet spaanplaatplaat met warmte-dissipatiefolie biedt een uitstekende output en respons, en is geschikt voor alle warmtebronnen.

Het systeem is ideaal voor zowel nieuwbouw- als retrofit-installaties.

Het uitgekende ontwerp waarin de retouren en de distributie van de buizen zijn verwerkt, zorgt voor een eenvoudige installatie.

Het systeem bevat SUPERflex™-12-leidingen met een diameter van 150 mm en kan met elke vloerbedekking worden gebruikt.

### Belangrijkste systeemkenmerken :


- Opgehangen vloeroplossing op het dek
- Low-profile high-efficiency systeem
- Geschikt voor alle draagbalktypes en -centra
- Geschikt voor alle warmtebronnen
- Geschikt voor alle vloerbedekkingen
- Universeel paneel voor eenvoudige installatie
- TRADA getest volgens EN1195

### Voor :

- Low-profile 22 mm oplossing
- Renovatie of nieuwbouw
- Geschikt voor ketels en warmtepompen

### Belangrijke onderdelen :

- SUPERflex™-12-leiding
- OneBoard®
- Waterbeheersingssysteem
- Ruimtetemperatuurregelingssysteem

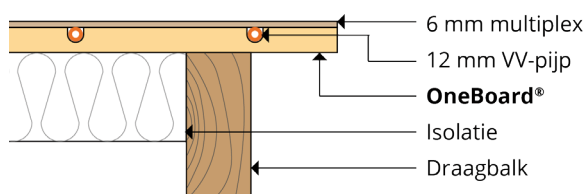

### Warmteafgifte

150 mm buiscentra

50 W/m<sup>2</sup> tot 65 W/m<sup>2</sup>

\*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.



### Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.