

## Water distributiesysteem

Continal® biedt een reeks Continal®-verzamelleidingen aan die geschikt zijn voor alle installaties.

Distributieverdelers worden gebruikt in alle vloerverwarmingssystemen boven 30m<sup>2</sup>, ongeacht het type vloer. De waterbeheersing en het mengen kan bij elke verdeler plaatsvinden, of gecentraliseerd in het ketelhuis.

Onze hoogwaardige roestvrijstalen verdeelblokken worden compleet met een wandmontagebeugel geleverd.

Vul-, ontluichtings- en isolatiekleppen, kunnen links of rechts worden geïnstalleerd, zorgen voor een flexibele installatie.

Onze verdeelstukken zijn geschikt voor alle buisafmetingen en worden met eenvoudige euroconus-adapters op de buis aangesloten.


Alle verdeelstukken zijn voorzien van CrystalClear™ debietmeters op elke stroompoort, die u een visuele indicator geven van het debiet voor elk circuit. De daaropvolgende retourafwerkingsklep is voorzien van adapters voor zoneaandrijvingen.

### Belangrijke systeemkenmerken :

- Gemonteerd op geluiddempende en verzinkte beugels
- Platte 1" buitenschroefdraad aan elk uiteinde
- ¾" aansluitingen voor eurocones op 50 mm afstand
- Toevoerrail heeft 0 L/min tot 4 L/min CrystalClear™ debietmeters met afsluitklep
- Terugkeerrail heeft doorstroomventielen met afsluitklep
- Kan gebruikt worden met alle Continal® mengkranen, Inclusief lage temperatuur en gecentraliseerd unit

### Belangrijke componenten :

- CrystalClear™ debietmeters
- Kogelventielen
- Eindsets
- Eurocones
- Pomp en mixer
- Actuators

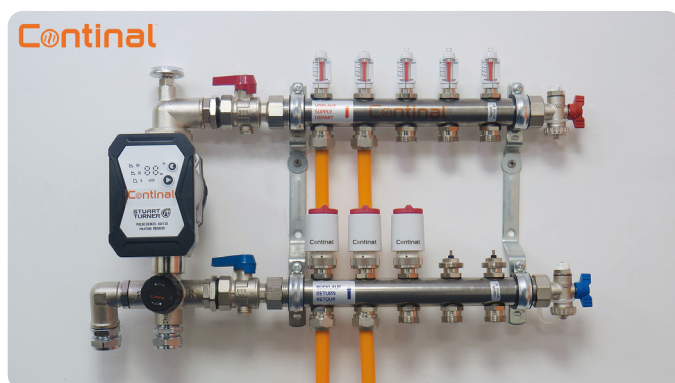

### Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.