


Hoja de datos del producto OneBoard®

Continal
SUELO RADIANTE

OneBoard® es un sistema de calefacción por suelo radiante estructural único que reemplaza el aglomerado normal o madera contrachapada en suelos con mesa.

Es un panel de aglomerado compuesto con lámina de difusión de calor que proporciona una excelente salida y tiempo de respuesta, y es adecuado para todas las fuentes de calor.

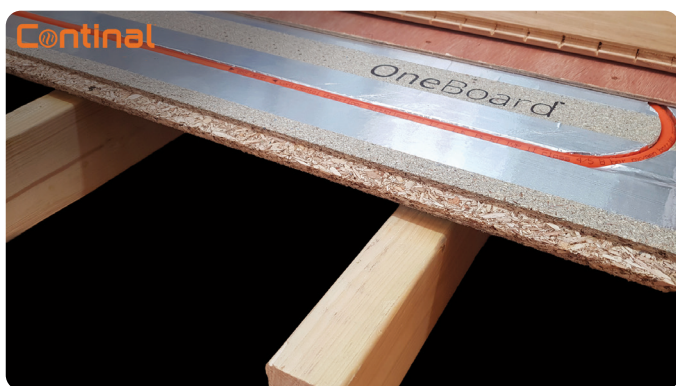

Técnicas :

- Material : aglomerado de grado P5
- Dimensiones : 2400 mm x 600 mm x 22 mm
- Espaciamiento de tuberías : 150 mm
- Canales de tubería : 12 mm
- Peso del panel : 22,5 kg
- Perfil del borde : lengua y ranura
- Difusor de lámina : 50 x 100 mm
- Conductividad térmica : 0,14 W/mK

Otras propiedades :



- Grado de baja emisión E1 (Formaldehído EN120) 8,0mg/100g
- Clase de protección contra incendios : D

Acreditaciones :

- Tablero de aglomerado a BS EN 312
- TRADA probado según EN1195

Características :

- Sistema de suelo de madera estructural
- Perfil bajo 22 mm para una altura de construcción mínima
- Solución de suelo en cubierta para suelos suspendidos
- Lengua y ranura para una fácil instalación plana
- Bajo costo

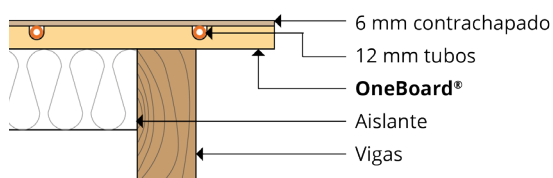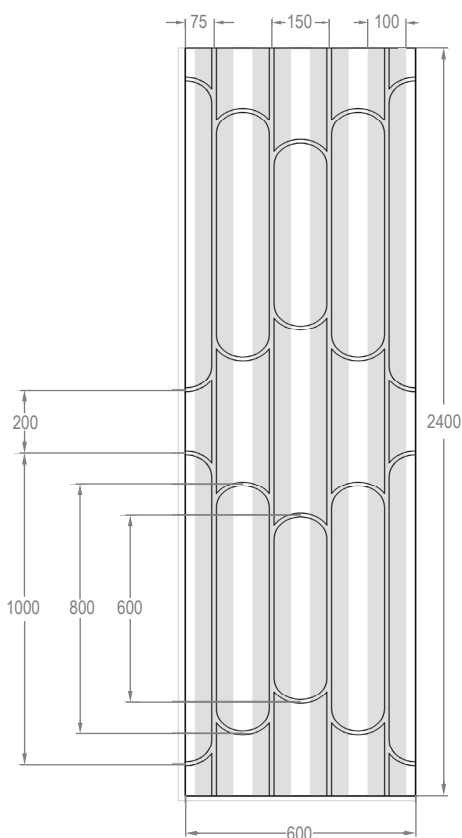

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



04_Hoja_De_Datos_Panel_OneBoard_ES-ES