


Hoja de datos del producto

ThermoDEK™-18

Continal
SUELO RADIANTE


ThermoDEK™-18 es un panel de yeso sólido de bajo perfil, alto rendimiento y alta resistencia que incorpora ranuras para tubos a 150 mm de distancia entre sí para nuestro tubo SUPERflex™-12.

El panel se complementa con un panel de retorno (ThermoDEK™-18R) para permitir recorridos y retornos de tuberías en los extremos opuestos de la sala.

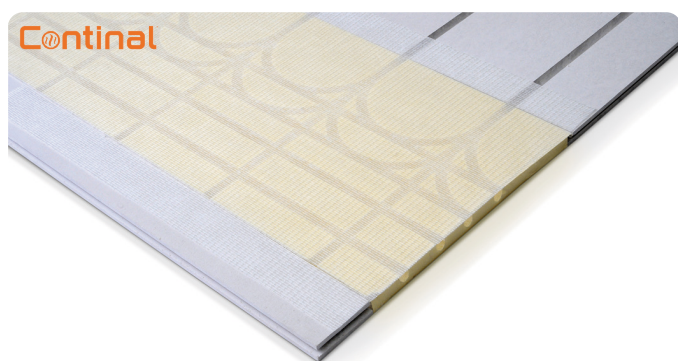

Características :

- Rápido de colocar
- Alto rendimiento
- Alta fuerza
- Sólo 18 mm de espesor




ThermoDEK™-18 panel

Técnica :

- Material : panel de yeso
- Dimensiones : 600 mm x 1200 mm x 18 mm
- Centros de la tubería : 150 mm
- Canales de tubería : 12 mm
- Peso del panel : 15,5 kg
- Perfil del borde : lengüeta y ranura
- Fuerza de compresión : Rígido, no compresivo

Otras propiedades :

- Clase de protección contra el fuego : A1

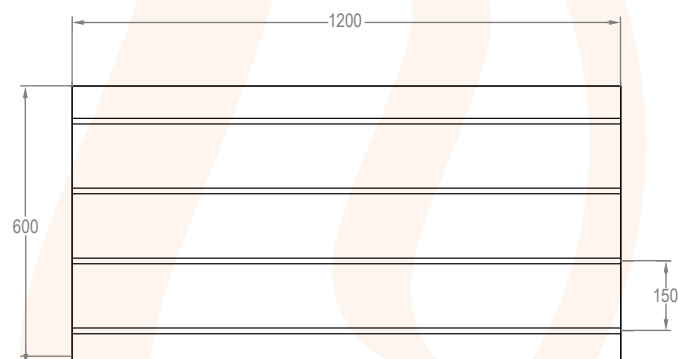

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.

ThermoDEK™-18R panel de retorno

Técnica :

- Material : XPS-500
- Dimensiones : 1200 mm x 300 mm x 18 mm
- Centros de la tubería : 150 mm
- Canales de tubería : 12 mm
- Peso del panel : 0,5 kg
- Perfil del borde : borde cuadrado
- Fuerza de compresión: 500kPa

Otras propiedades :

- Clase de protección contra el fuego : F

